

SOLISTEC



Soluzioni di AGGANCIAMENTO
per impianti fotovoltaici

SOLISTEC


SOLISTEC

A close-up photograph of a silver-colored metal mounting bracket for solar panels. The bracket is shown in profile, with a U-shaped channel at the bottom designed to hold a panel. A small, cylindrical metal pin is visible, passing through the bracket. The background shows a row of dark blue solar panels mounted on a roof, with a clear blue sky and some greenery in the distance.


Soluzioni di AGGANCI
per impianti fotovoltaici

SOLISTEC


Profilo base forato (cod. 23-111.F)

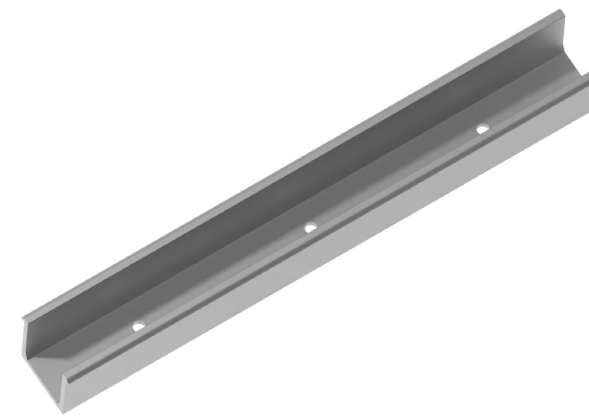



- **Profilo alluminio estruso (LEGA EN AW 6060 T6);**
- **Fori a passo per rivettatura su testate in lamiera;**
- **Progettato per inserirsi con pistola per rivetti;**
- **Profilo universale predisposto per aggancio staffe a scatto ed adattatori basculanti.**

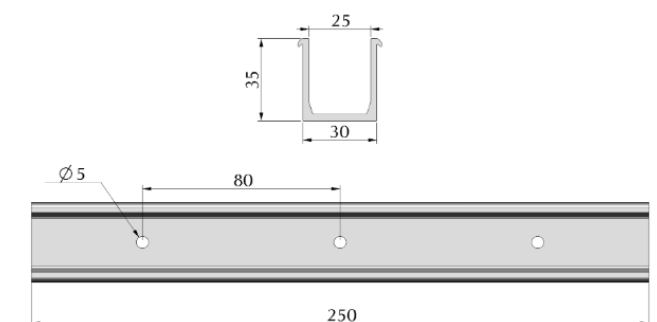


Profilo base standard (cod. 23-111)

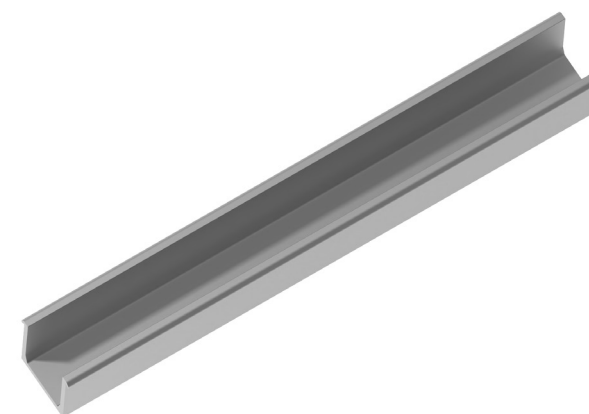


- **Profilo alluminio estruso (LEGA EN AW 6060 T6);**
- **Libero di essere forato sul posto di installazione;**
- **Progettato per inserirsi con pistola per rivetti;**
- **Profilo universale predisposto per aggancio staffe a scatto ed adattatori basculanti.**

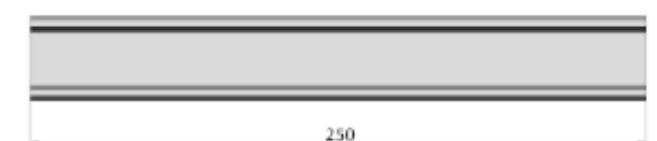

Profilo base altre lunghezze

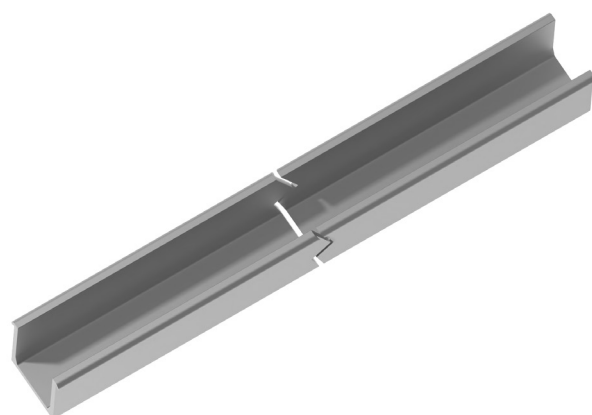

- Profilo alluminio estruso (LEGA EN AW 6060 T6);
- Libero di essere forato sul posto di installazione;
- Progettato per inserirsi con pistola per rivetti;
- Profilo universale predisposto per aggancio staffe a scatto ed adattatori basculanti;
- Disponibili altre lunghezze su richiesta.





LUNGHEZZA SU RICHIESTA

Nastro adesivo in EPDM




- EPDM adesivo in gomma espansa a cellule chiuse, antivibrante e impermeabile;
- Dimensione:
Lungh. 20 mt - Largh. 30 mm - Spess. 2 mm?;
- Facilmente applicabile su tutte le superfici;
- Riduce il rischio di corrosione galvanica sui tetti in lamiera;
- Temperatura di esercizio: -40°C ÷ +95°C.

Kit modulo doppio (cod. 23-k01)

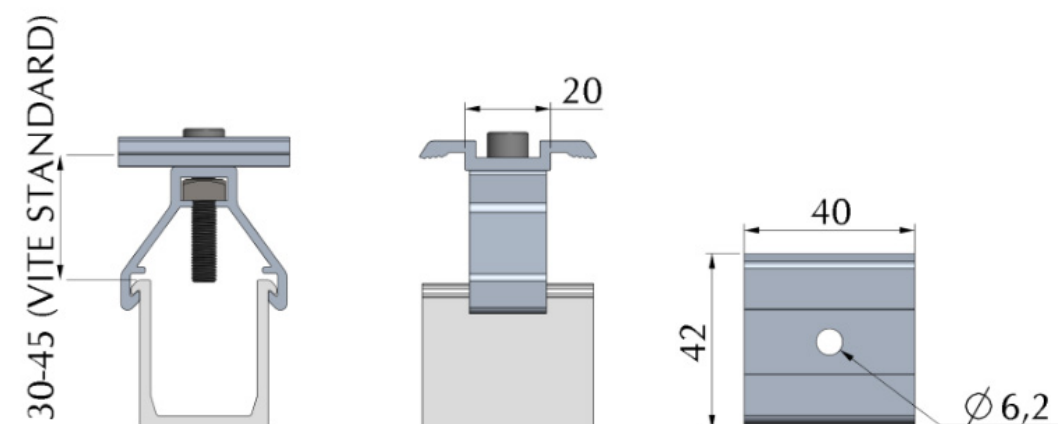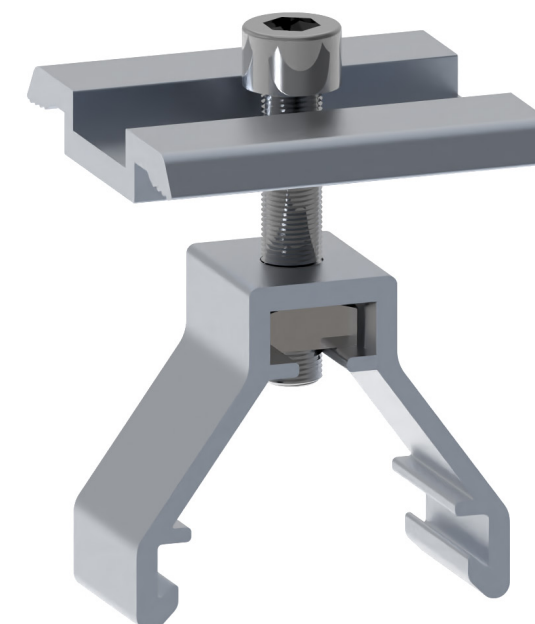

- **Kit aggancio multiplo (Cod. 23-K01) per pannelli fotovoltaici comprensivo di:**
 - Morsetto a scatto (LEGA EN AW 6060 T6);
 - Graffa aggancio doppio modulo (LEGA EN AW 6060 T6);
 - Vite M6x30 (UNI 5931 INOX A2);
 - Dado quadro M6 (UNI 5597 INOX A2).
- **Installazione veloce con morsetto rapido a scatto verticale;**
- **Interfaccia zigrinata con precarico;**
- **Spessore modulo serrabile variabile in relazione a vite utilizzata;**
- **La graffa funge da distanziale tra i moduli fotovoltaici;**
- **Adattabile a varie geometrie del pannello fotovoltaico;**
- **Carico massimo rilevato a trazione: 260 kg.**

Kit modulo terminale (cod. 23-k02)

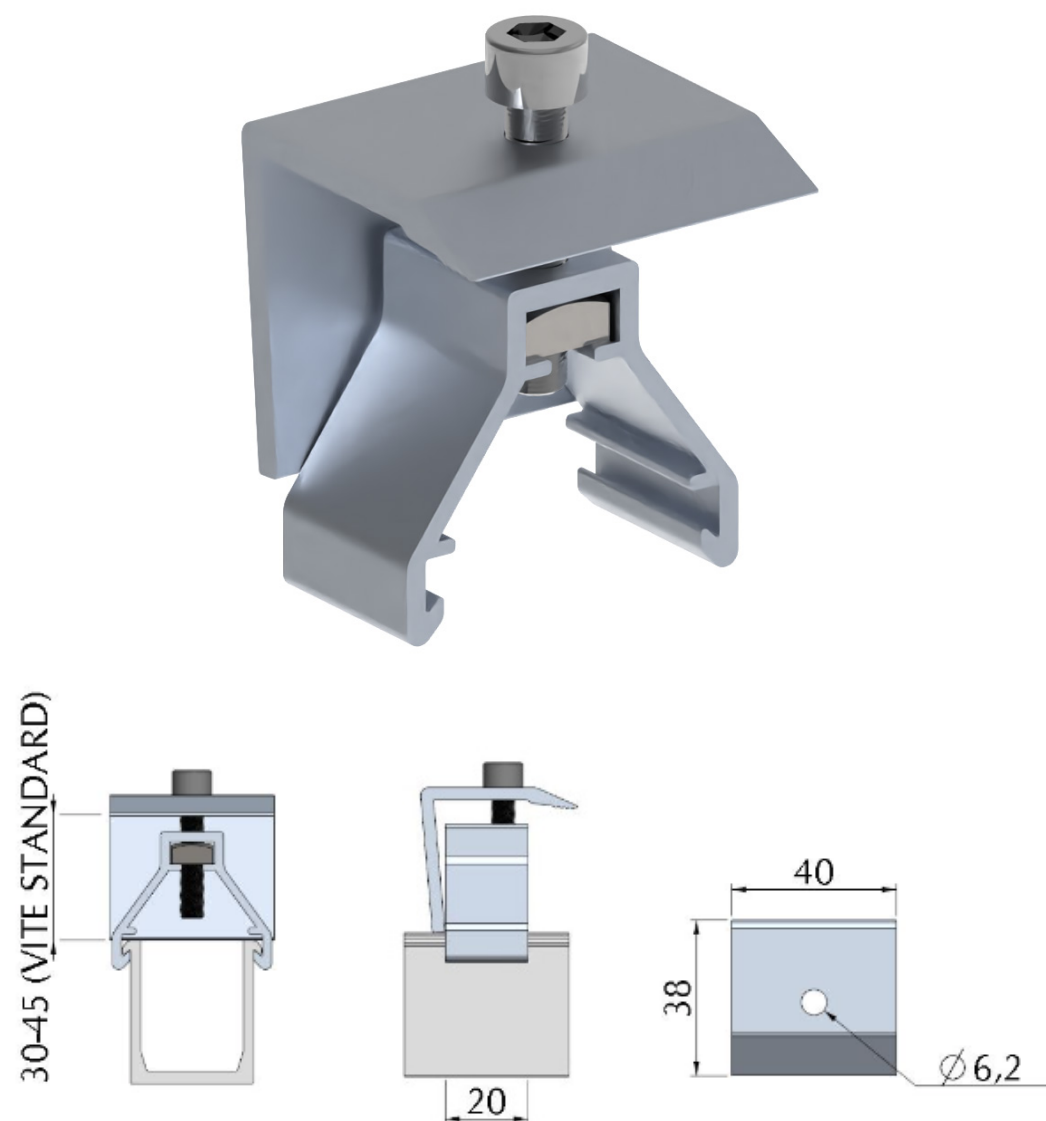

● **Kit aggancio laterale (Cod. 23-K02) per pannelli fotovoltaici comprensivo di:**

- Morsetto a scatto (LEGA EN AW 6060 T6);
- Graffa aggancio terminale (LEGA EN AW 6060 T6);
- Vite M6x30 (UNI 5931 INOX A2);
- Dado quadro M6 (UNI 5597 INOX A2).

● **Installazione veloce con morsetto rapido a scatto verticale;**


● **Interfaccia zigrinata con precarico;**

● **Spessore modulo serrabile variabile in relazione a vite utilizzata;**

● **Adattabile a varie geometrie del pannello fotovoltaico;**

● **Carico massimo rilevato a trazione: 230 Kg.**

Sistema **aggancio fisso**

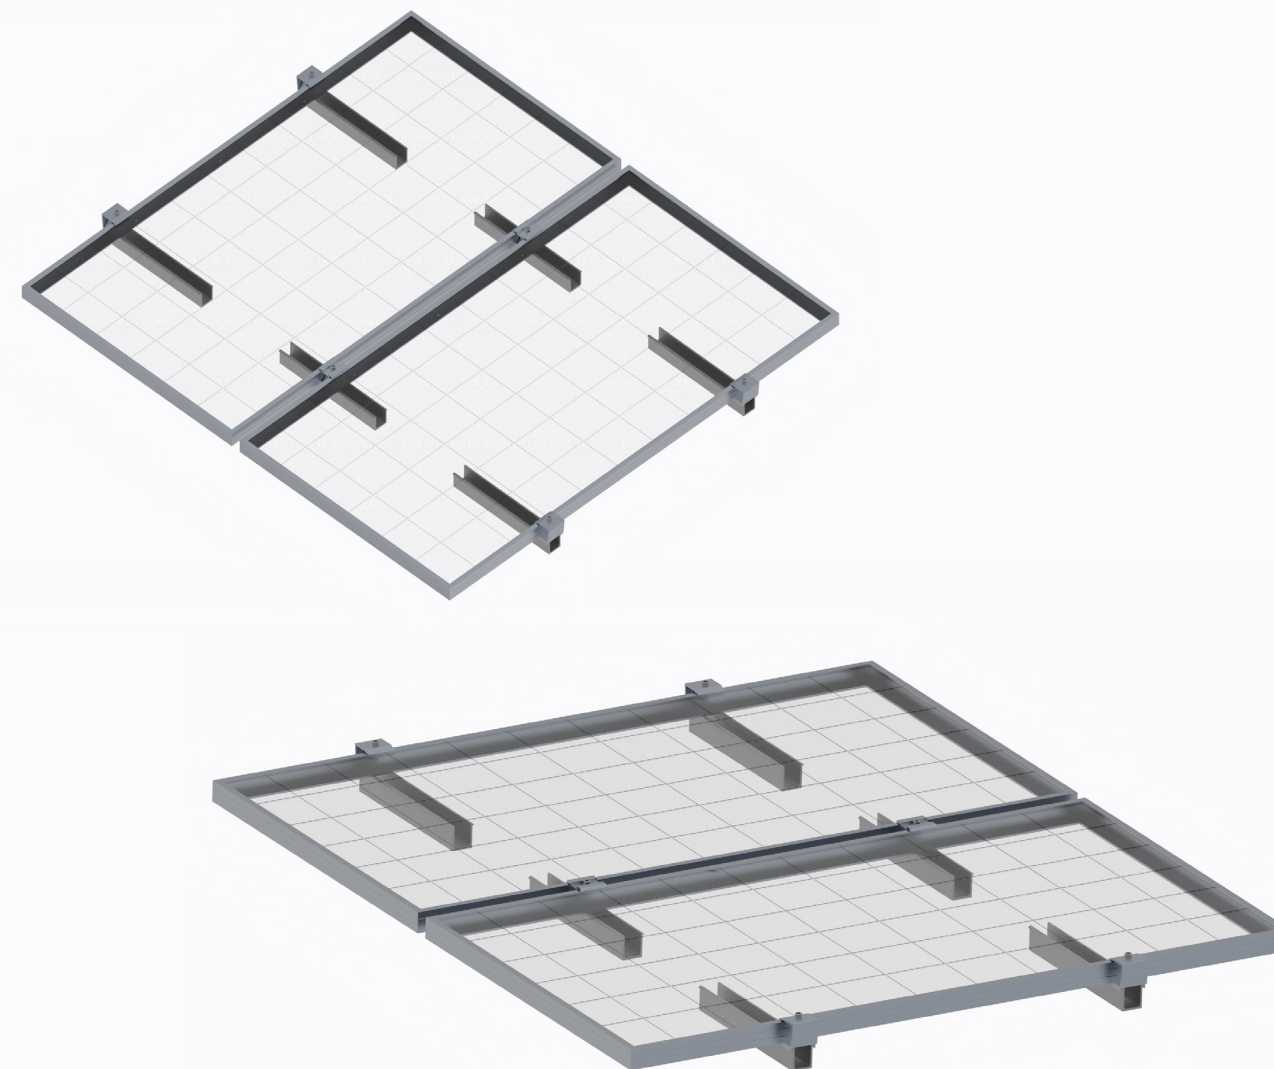


● **Binario estruso da montare direttamente su tetti in lamiera o su staffe per tegole. Facile da installare sia con rivetti che con viti di ancoraggio;**

● **Staffe di fissaggio terminali e modulari con morsetto rapido a scatto verticale, nessuna necessità di premontare il sistema;**


● **Materiali leggeri e con elevata tenuta a trazione.**

Kit adattatore basculante corto (cod. 23-k03)

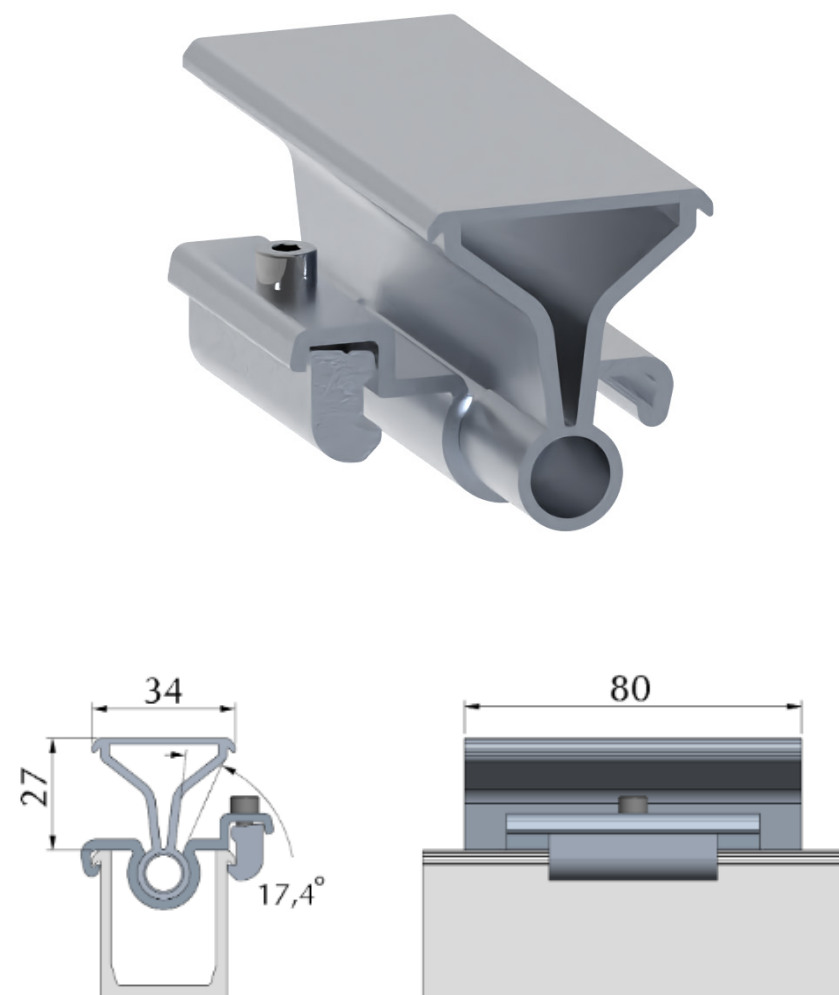

- **Kit basculante corto (Cod. 23-K03) per pannelli fotovoltaici comprensivo di:**
 - Adattatore profilo (LEGA EN AW 6060 T6);
 - Gancio di tenuta (LEGA EN AW 6060 T6);
 - Profilo basculante corto (LEGA EN AW 6060 T6);
 - Vite M4x8 (UNI 5931 INOX A2).
- **Installazione veloce con morsetto rapido a scatto verticale e gancio di bloccaggio serrato a vite;**
- **Movimento in rotazione per piccole inclinazioni (accoppiato con basculante lungo) e tetti curvi;**
- **Creato per essere utilizzato con i kit fissi;**
- **L'adattatore permette l'utilizzo del profilo base identico ai kit fissi;**
- **Adattabile a varie geometrie del pannello fotovoltaico;**


Kit adattatore basculante lungo (cod. 23-k04)

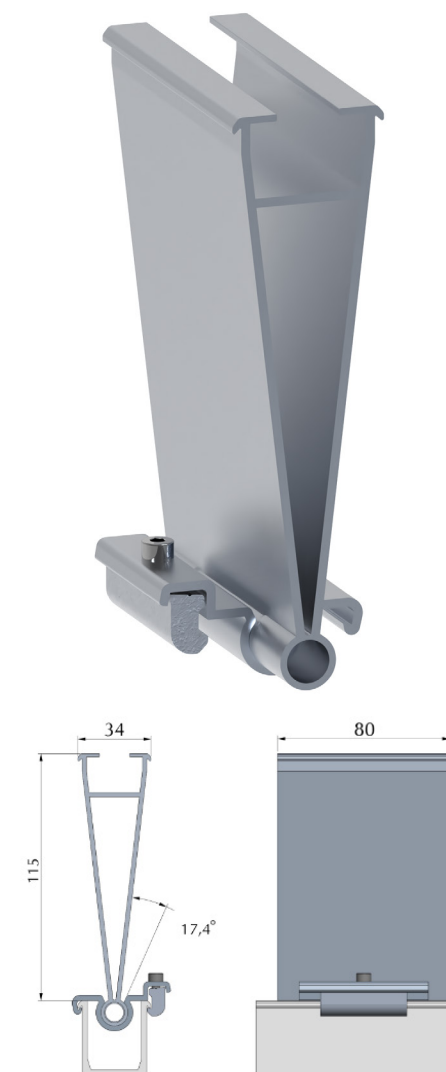

- **Kit basculante lungo (Cod. 23-K04) per pannelli fotovoltaici comprensivo di:**
 - Adattatore profilo (LEGA EN AW 6060 T6);
 - Gancio di tenuta (LEGA EN AW 6060 T6);
 - Profilo basculante lungo (LEGA EN AW 6060 T6);
 - Vite M4x8 (UNI 5931 INOX A2).
- **Installazione veloce con morsetto rapido a scatto verticale e gancio di bloccaggio serrato a vite;**
- **Movimento in rotazione per piccole inclinazioni (accoppiato con basculante corto) e tetti curvi;**
- **Creato per essere utilizzato con i kit fissi;**
- **L'adattatore permette l'utilizzo del profilo base identico ai kit fissi;**
- **Adattabile a varie geometrie del pannello fotovoltaico;**



Sistema aggancio basculante

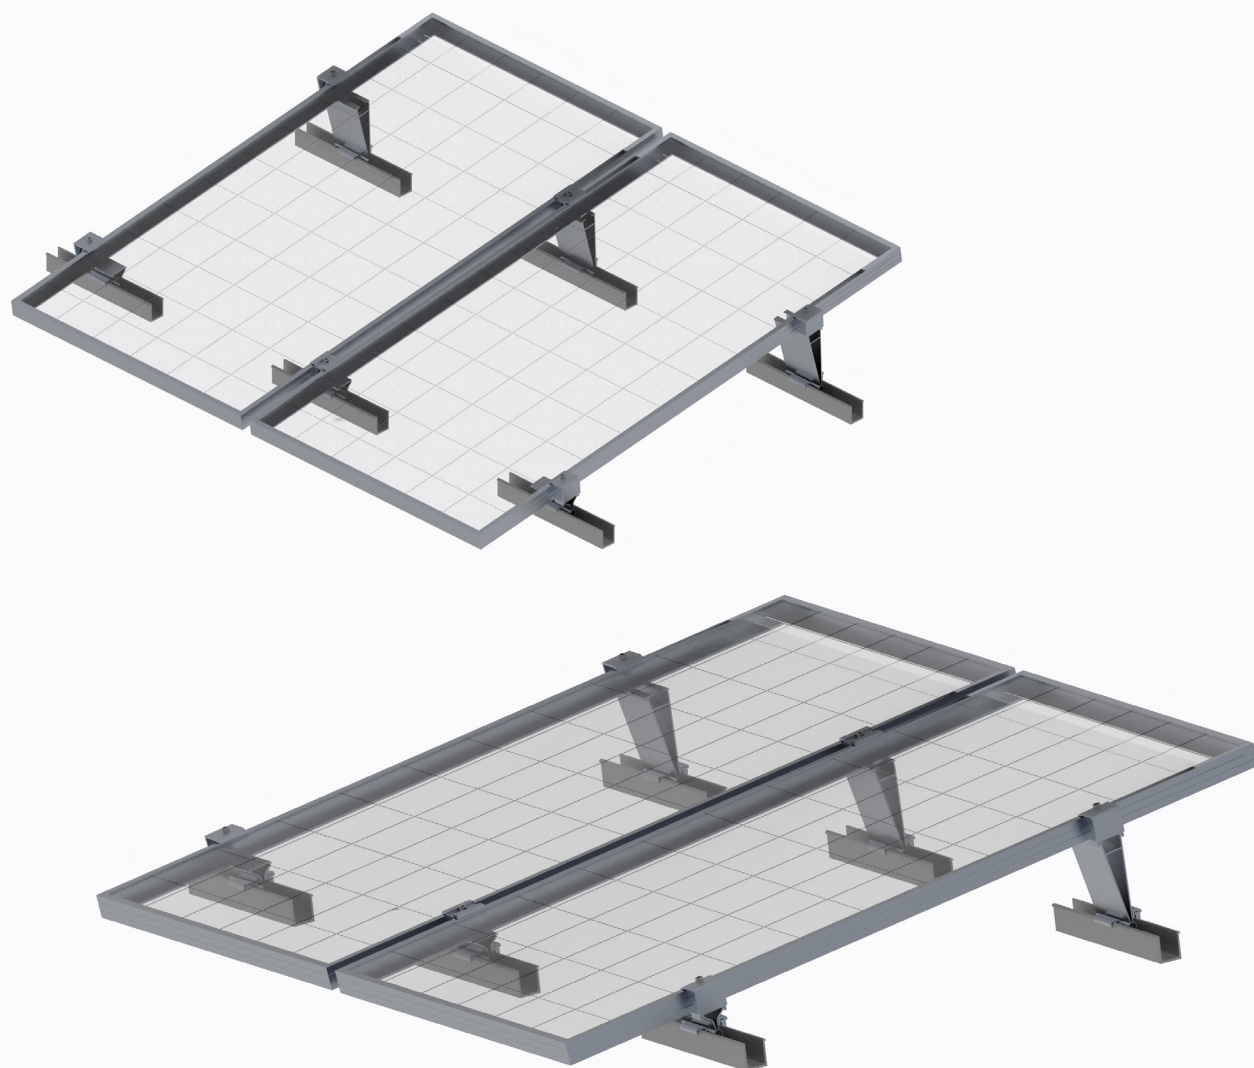

**Binario estruso da montare direttamente su tetti in lamiera o su staffe per tegole.
Facile da installare sia con rivetti;**

- **Sistema di aggancio rapido con morsetto di bloccaggio permette di utilizzare lo stesso profilo base del sistema fisso;**
- **Grazie alla capacità di ruotare dei basculanti nell'adattatore il sistema è studiato per adattarsi a tetti curvi e ad inclinare il pannello variando distanze tra i profili base installati;**
- **Materiali leggeri e con elevata tenuta a trazione.**



SOLISTEC

Fuga. Must ad quasperum ad ut optatet pa nullupt atquam haris ut apientus ut voluptae dolorit voleceserunt voluptum dolorpores nobisci unturiatur asperibus rati quiam volorporissi digendus eaque vellit ventet faccument.Ossitatures magnatia cum utatur, sunt am volessunt, sam quunt, sin nonectus est aliqui